

VSU®

VSU-DR30

系统电源模块



上海凡特实业有限公司

SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

设备供电输出电压	24V 1.5A
设备供电输入电源	85 ~ 264VAC (277VAC)
操作温度	-30~+70℃（请参考“ 减额曲线”）
储藏温度	40~+85℃，10~95%RH， 无冷凝
外观尺寸（长X宽X高）	35mmX90mmX54.5mm
重量	120g/pcs

功能特性

- ★超薄设计：宽度35mm（2SU）
- ★国际通用输入85~264VAC（277VAC可用）
- ★空载损耗<0.3W
- ★Class II 隔离级别
- ★通过LPS（限功率电源）
- ★直流输出电压可调
- ★保护种类：短路/过负载/过电压
- ★自然风冷（工作温度：-30~+70℃）
- ★可以装在TS-35/7.5或15上
- ★电压等级III
- ★LED指示电源启动


随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系

尺寸图

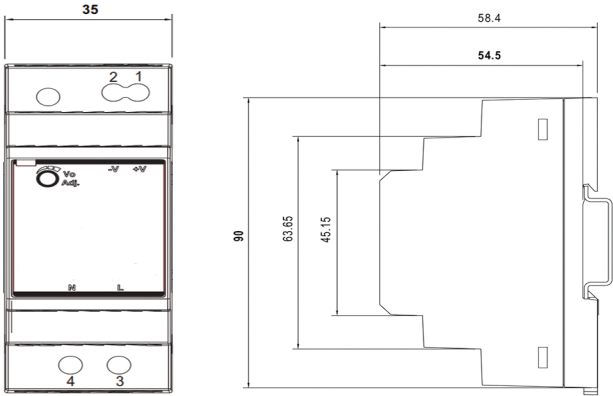

接线图

